


دستگاه قالب گیری تزریقی FIFO عمودی تمام اتوماتیک
Fully Automatic Vertical FIFO Injection Molding Machine



کاربرد Application

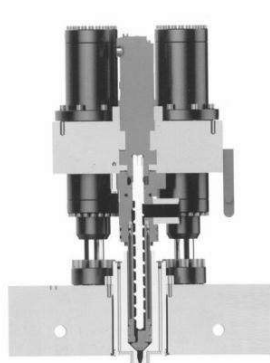

مشخصات فنی
Technical Parameter

TYPE	200TON	300TON	400TON
Injection Cylinder Dia. (mm) قطر سیلندر تزریق. (میلی متر)	75	90	110
Injection Pressure (Kgf/cm ³) فشار تزریق (Kgf/cm)	1900	1900	1900
Theretical Injection Volume (cm ²) حجم تزریق Theretical (سانتی متر)	1500	3000	4000
Screw Dia. (mm) قطر ماردون (میلی متر)	40	45	50
Screw Speed (rpm) سرعت ماردون (rpm)	0-90	0-120	0-120
Clamping force (KN) چک اصلی (KN)	2000	3000	4000
Mould Opening Stroke (mm) دهانه باز (میلی متر)	380	450	550
Minimum Mold Height (mm) دهانه بسته (میلی متر)	90	100	120
Heater Platen Dimension (mm) ابعاد صفحه المنت (میلی متر)	560x560	700x700	850x850
Motor Power (KW) قدرت موتور (KW)	11	15	15
Heater Plate Power (KW) قدرت صفحه المنت (KW)	16	24	20
Piston diameter (mm) قطر پیستون (mm)	355	450	550
System Pressure (Kgf/cm ²) فشار سیستم (Kgf/cm)	200	200	200
Machine Weight (Ton) وزن دستگاه (تن)	7	9	11.5
Dimension: LxWxH (mm) ابعاد: (LxWxH (mm)	1850x2900x3750	2200x3300x4200	2600x3600x4500